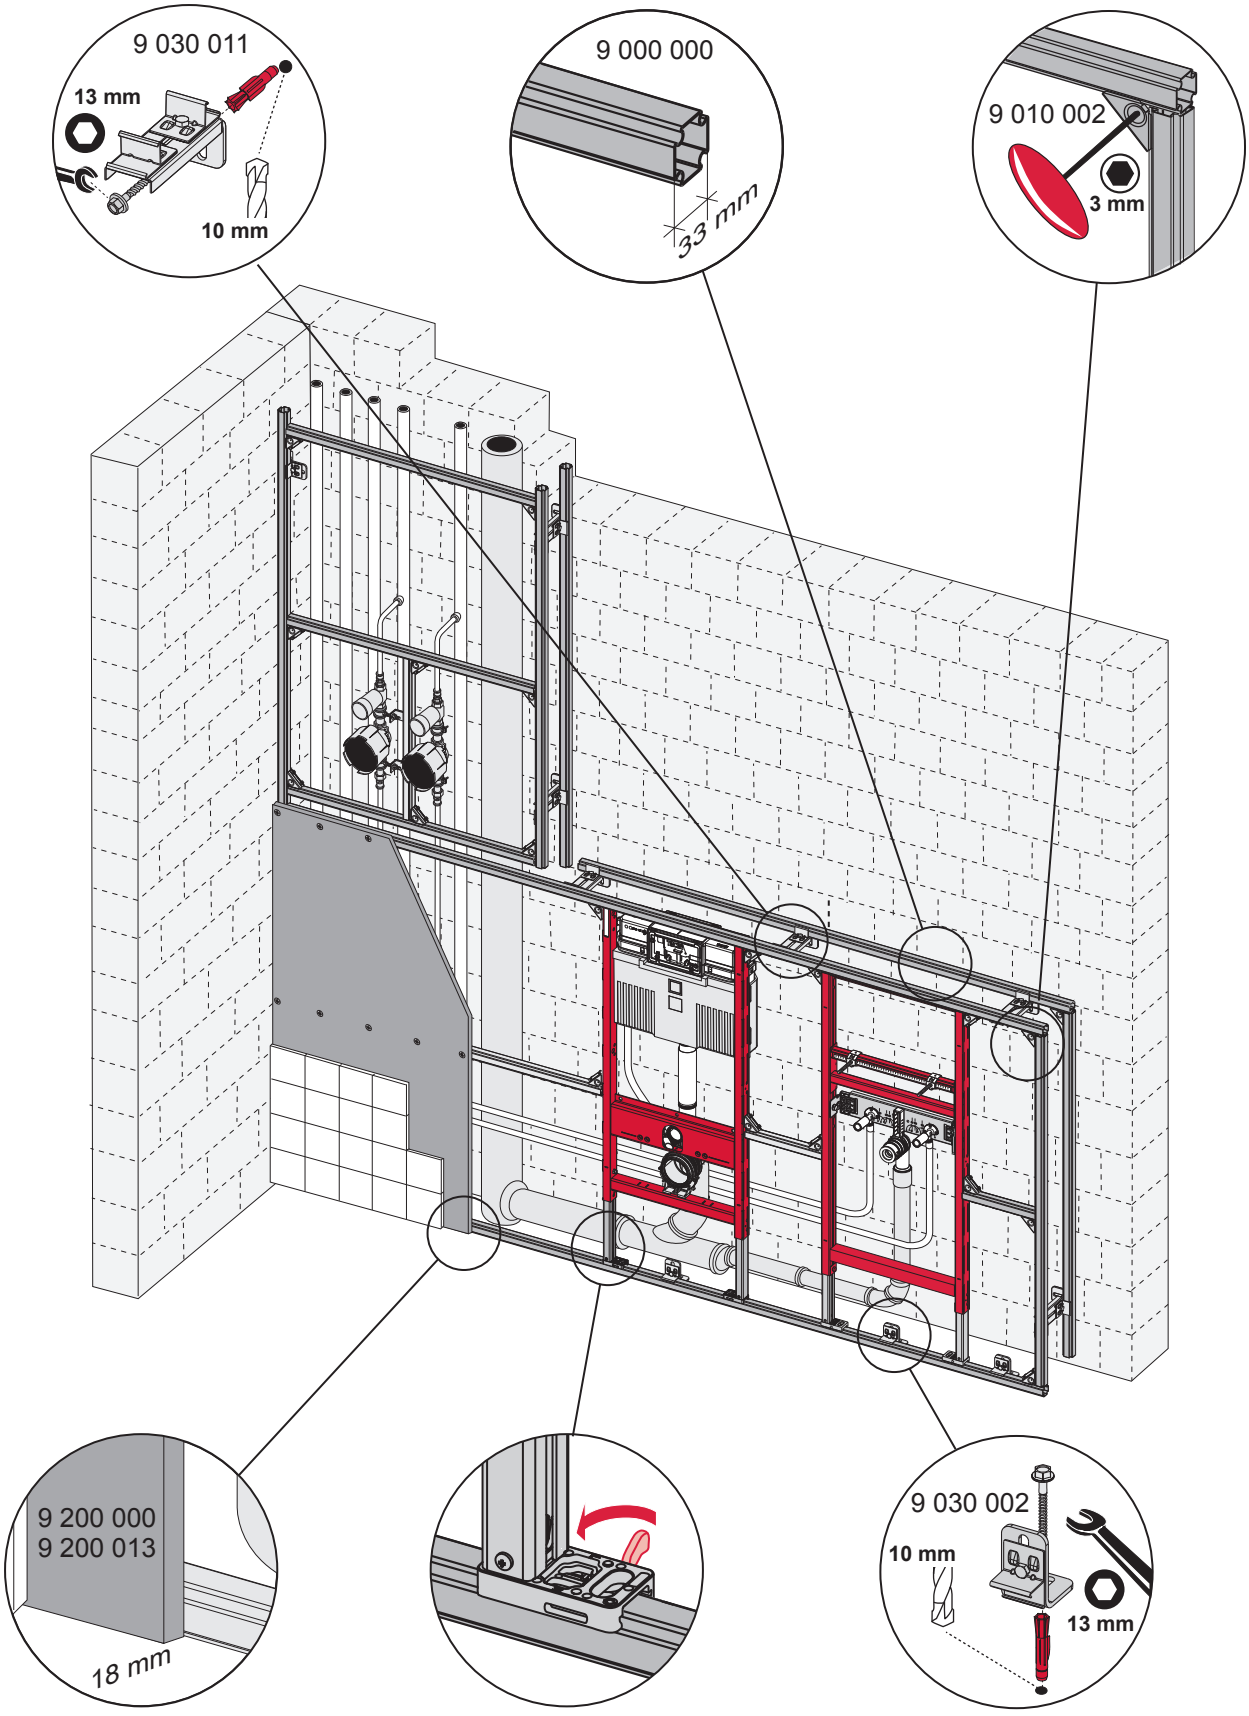
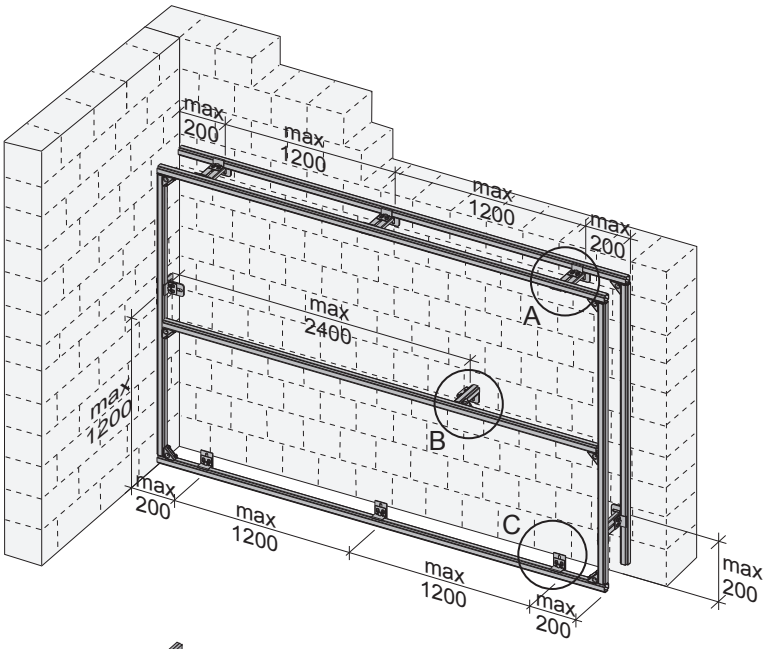



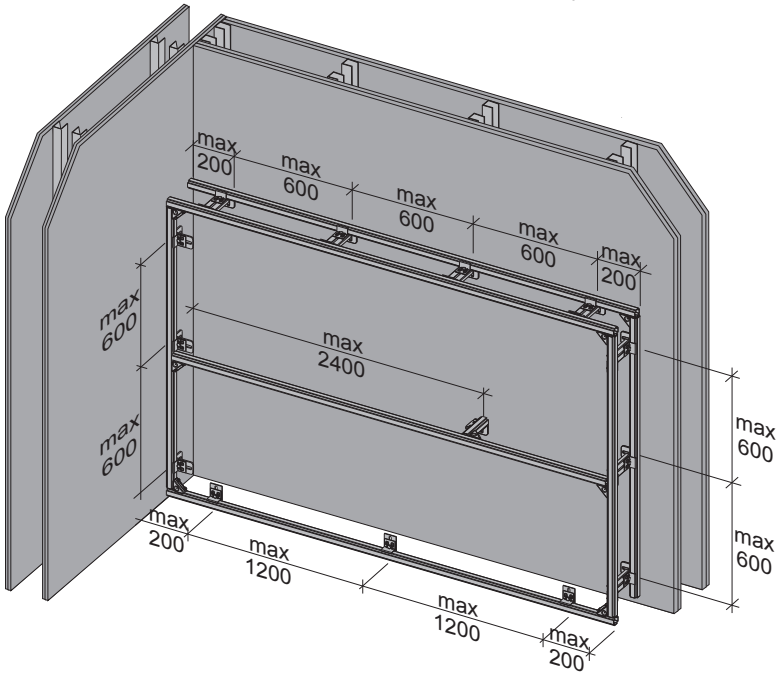

9 030 011
13 mm
10 mm
9 000 000
33 mm
9 010 002
3 mm
9 200 000
9 200 013
18 mm
9 030 002
10 mm
13 mm



max 200
max 1200
max 1200
max 200
max 2400
max 1200
A
B
C
max 200
max 1200
max 1200
max 200
max 200



A
18
70


B
9 000 000
9 010 002
9 030 002



C
70



max 200
max 600
max 600
max 600
max 200
max 600
max 2400
max 600
max 200
max 1200
max 1200
max 200
max 600
max 600

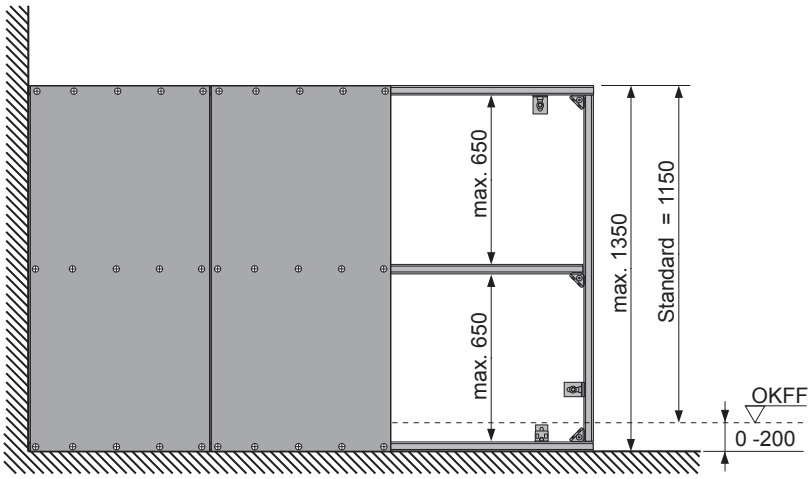
max. 650
max. 650
max. 1350
Standard = 1150
OKFF
0 -200

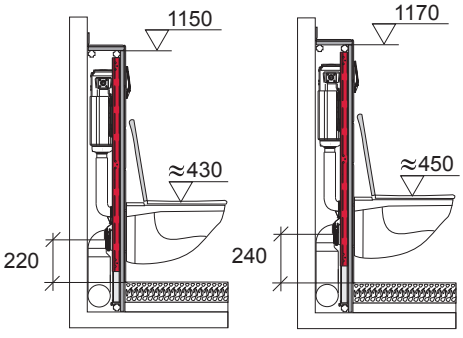

1150
≈430
220
1170
≈450
240


1

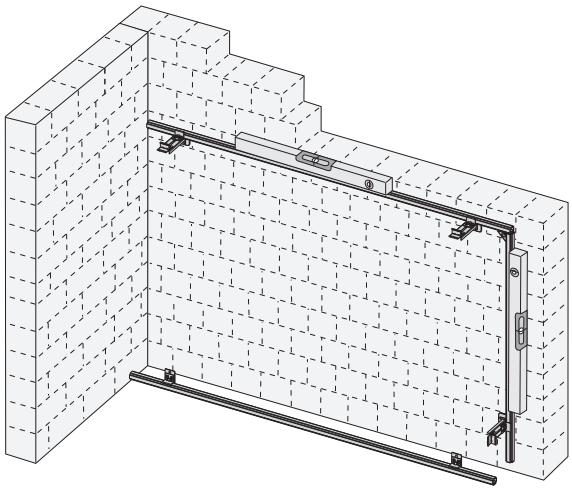

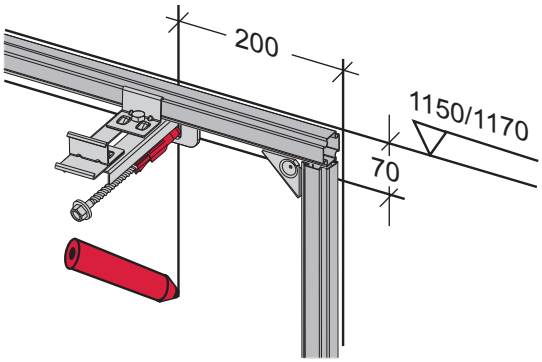



2

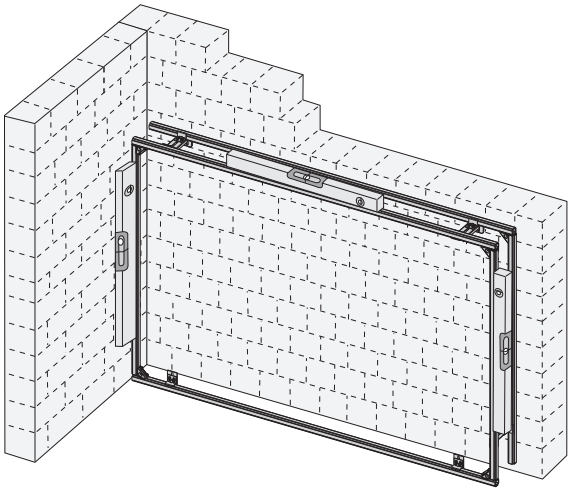

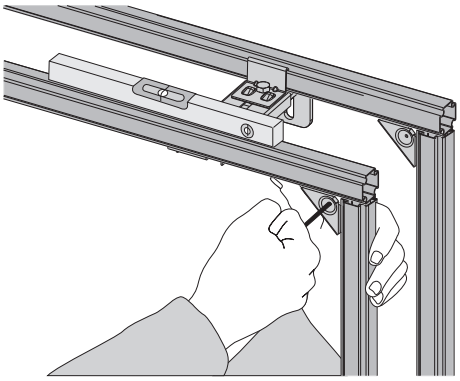



3

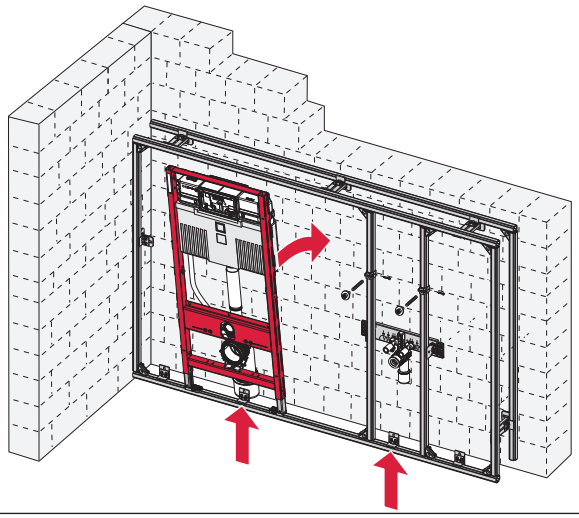

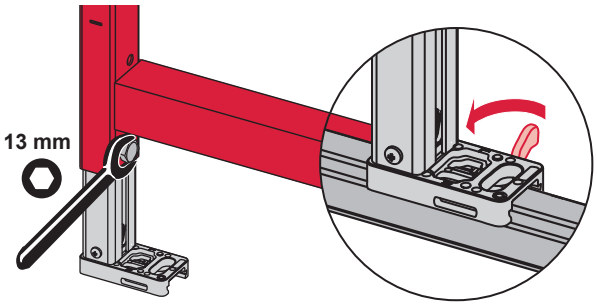


4

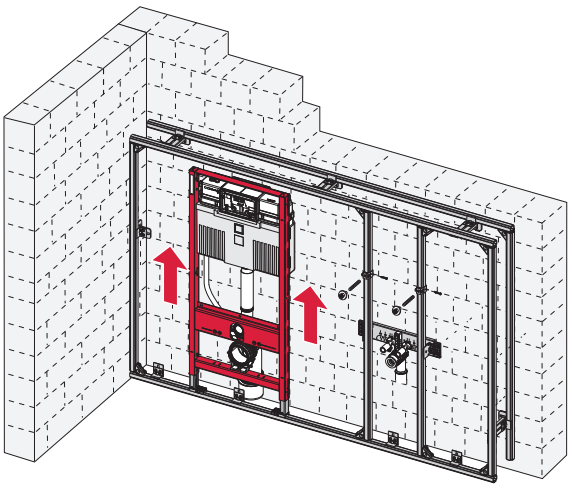


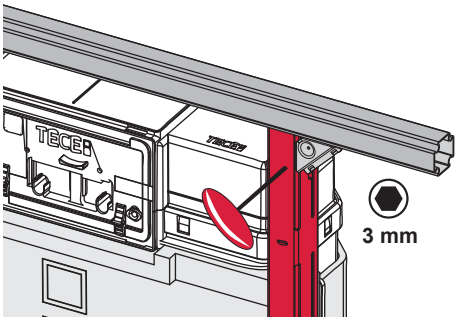



5

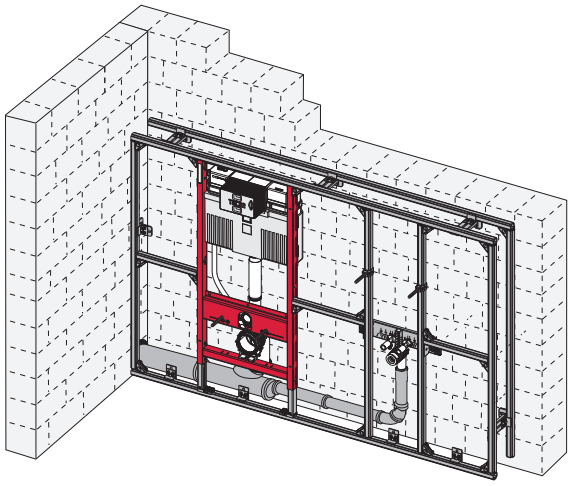


6

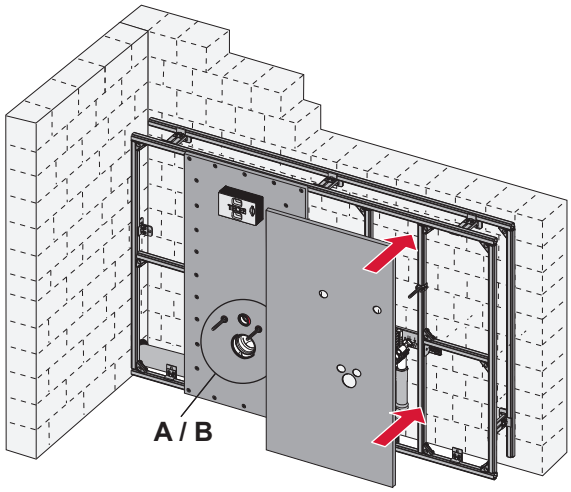

A / B

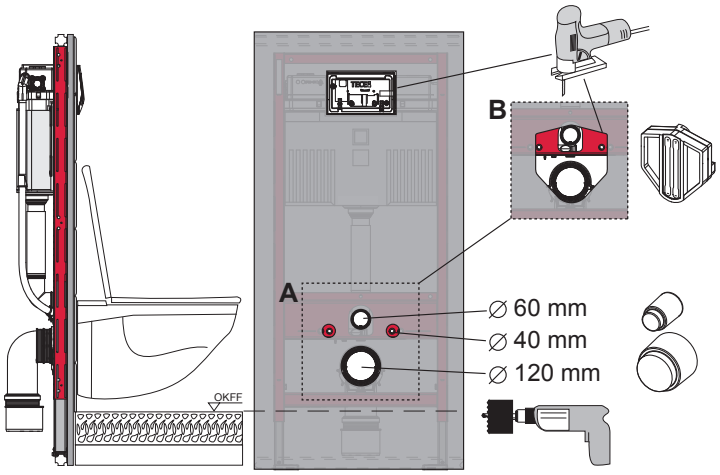

B
A
∅ 60 mm
∅ 40 mm
∅ 120 mm
OKFF

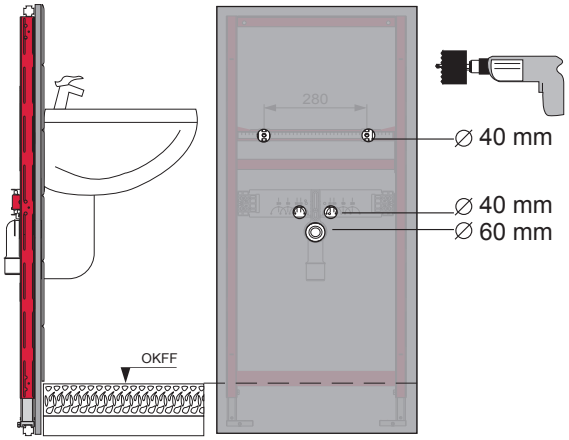
280
∅ 40 mm
∅ 40 mm
∅ 60 mm
OKFF


7

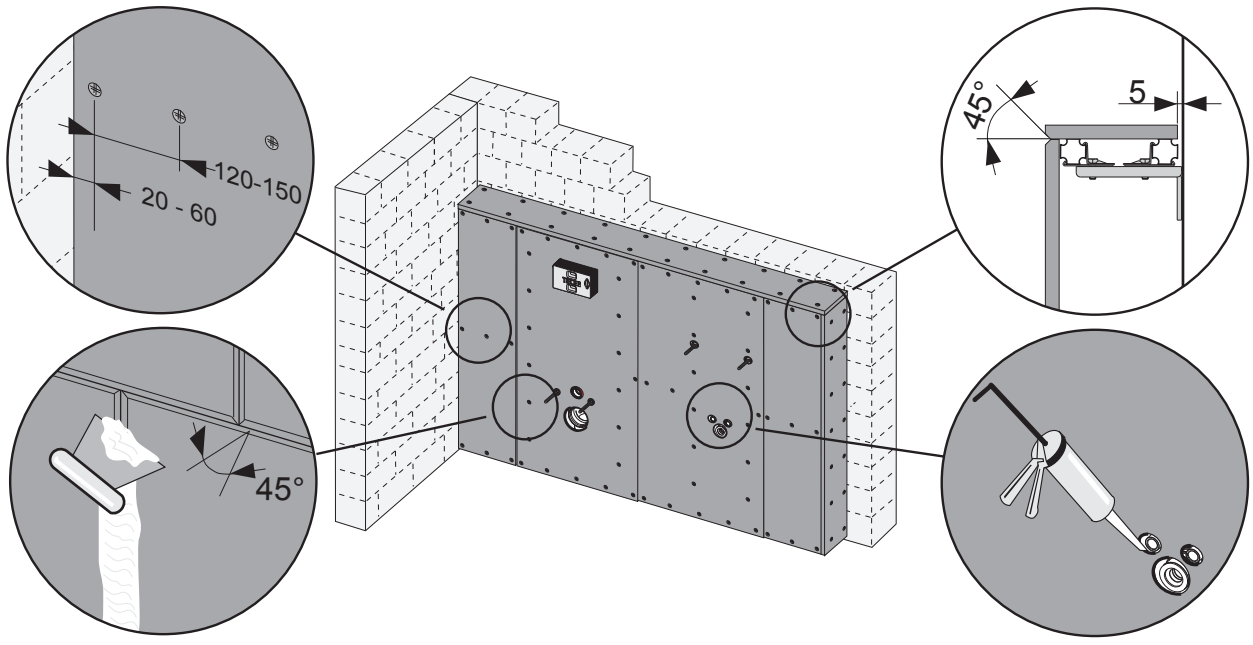
120-150
20 - 60
45°
5
45°

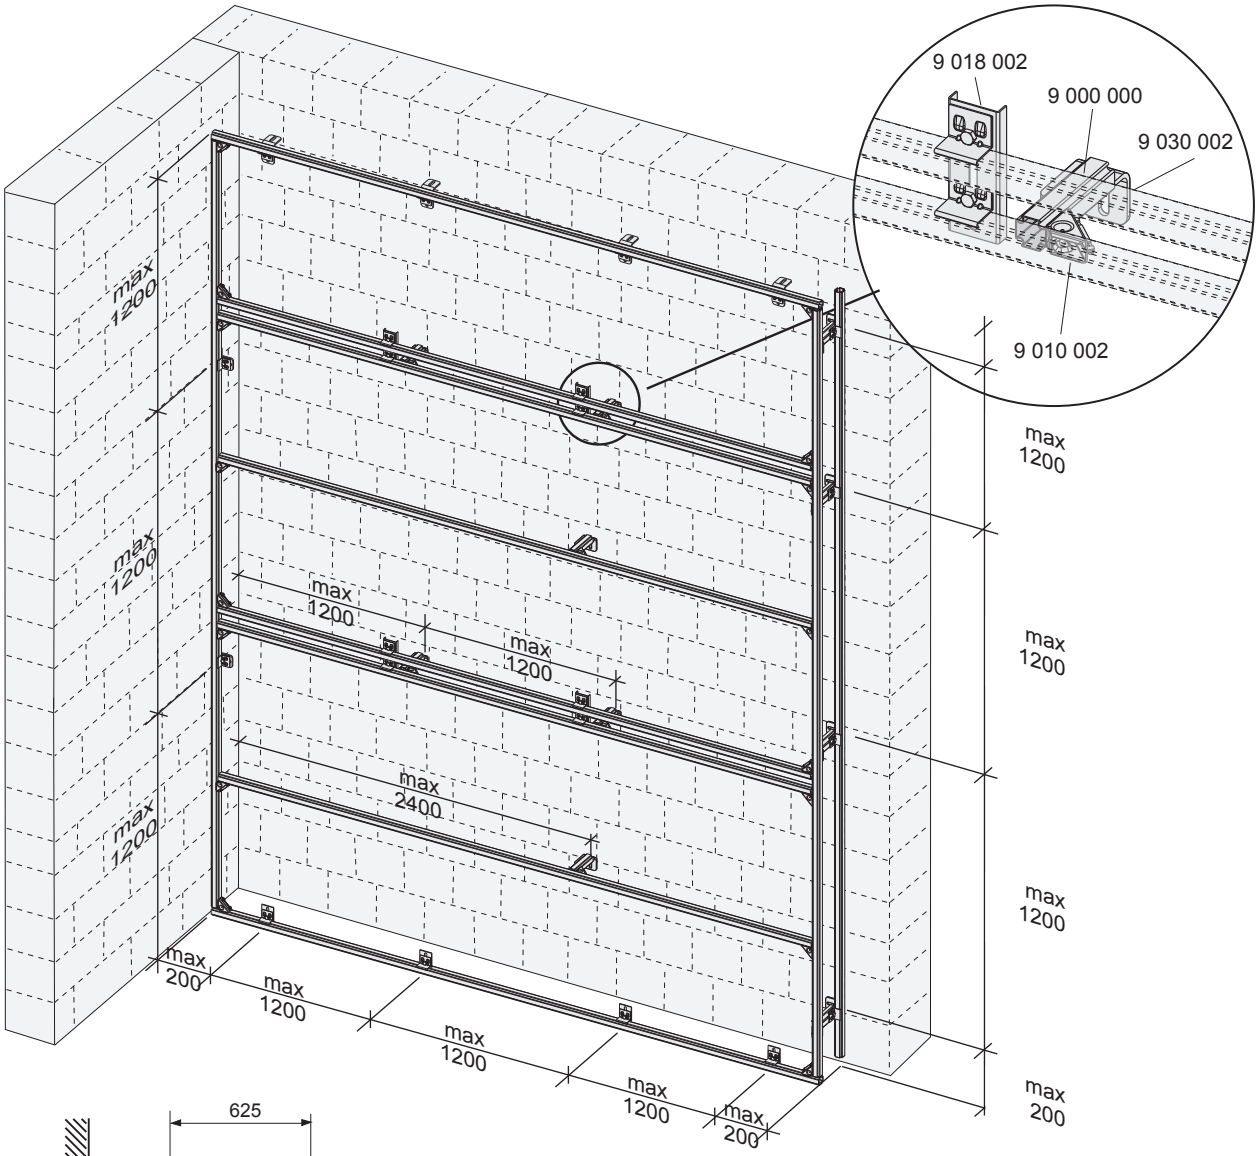

9 018 002
9 000 000
9 030 002
9 010 002
max 1200
max 1200
max 1200
max 1200
max 1200
max 1200
max 1200
max 2400
max 200
max 1200
max 1200
max 1200
max 200

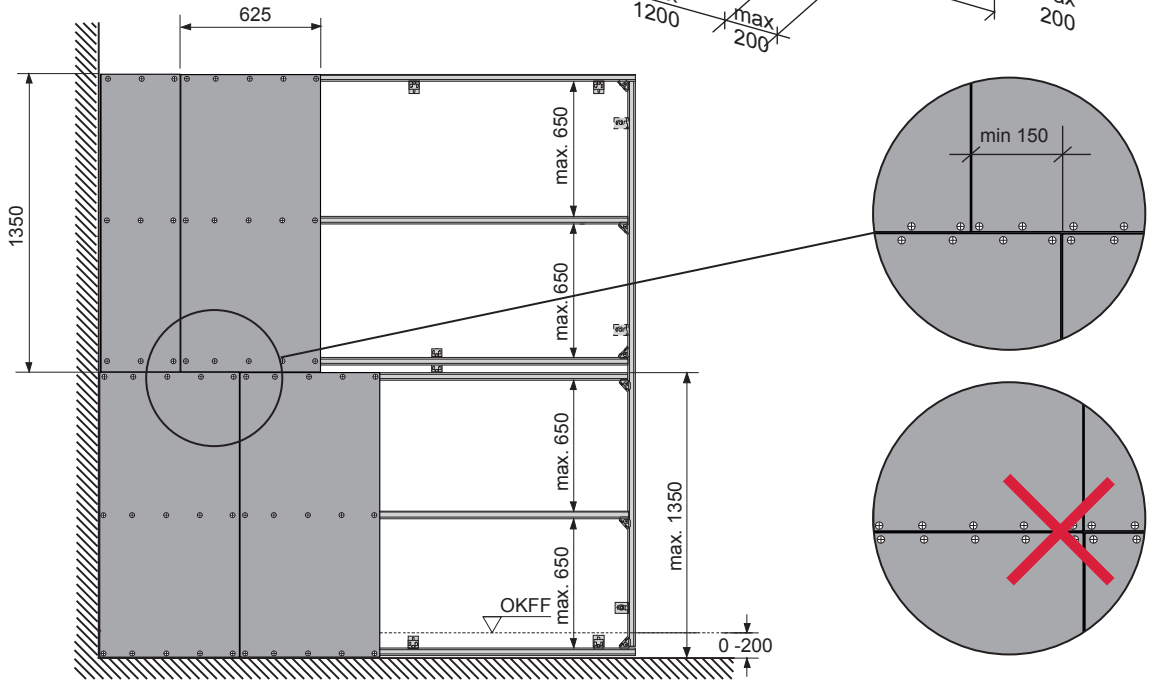

625
1350
max. 650
max. 650
max. 650
max. 650
max. 1350
OKFF
0 -200
min 150


1

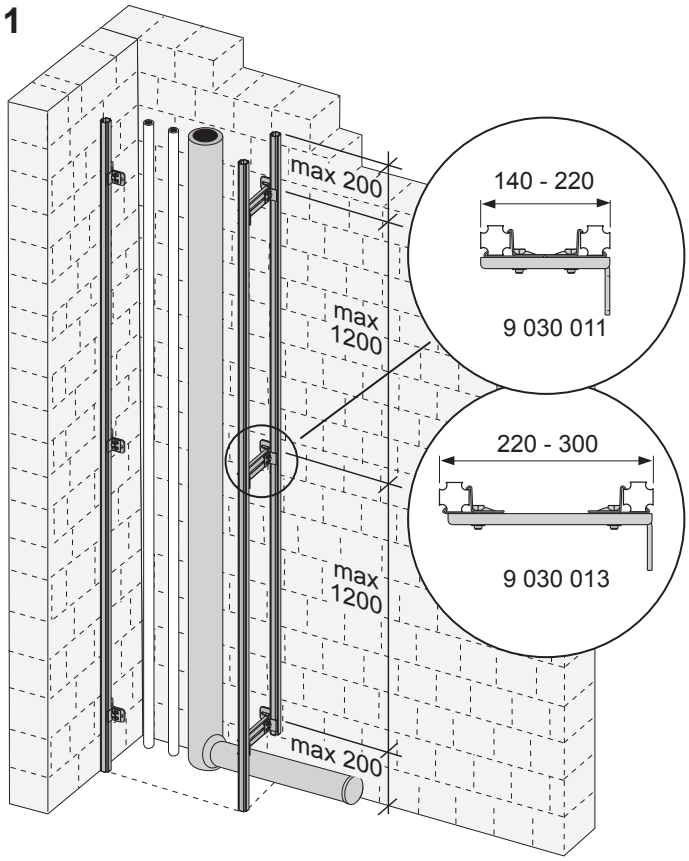

max 200
max 1200
max 1200
max 200
140 - 220
9 030 011
220 - 300
9 030 013


2

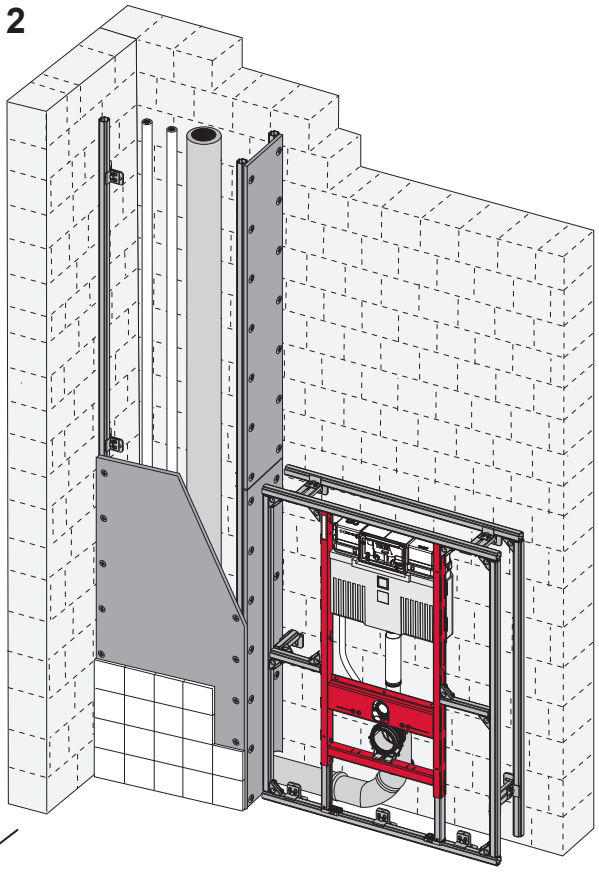


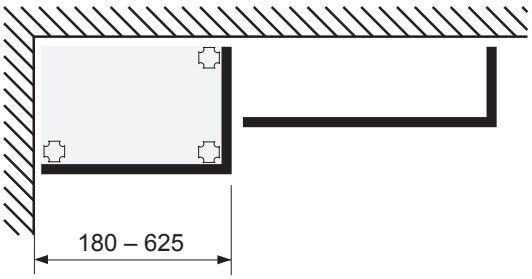
180 – 625

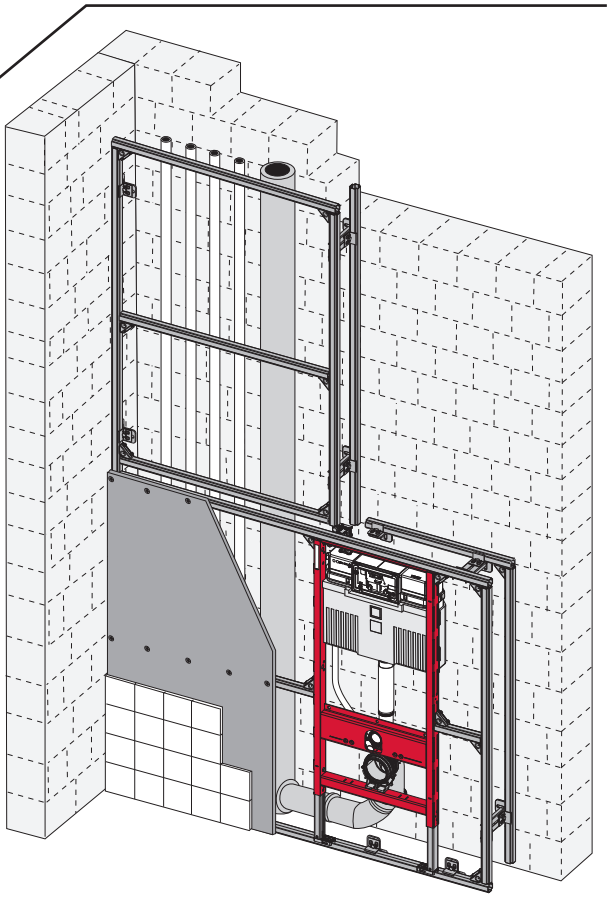


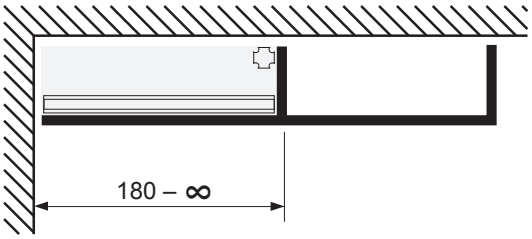

180 – ∞

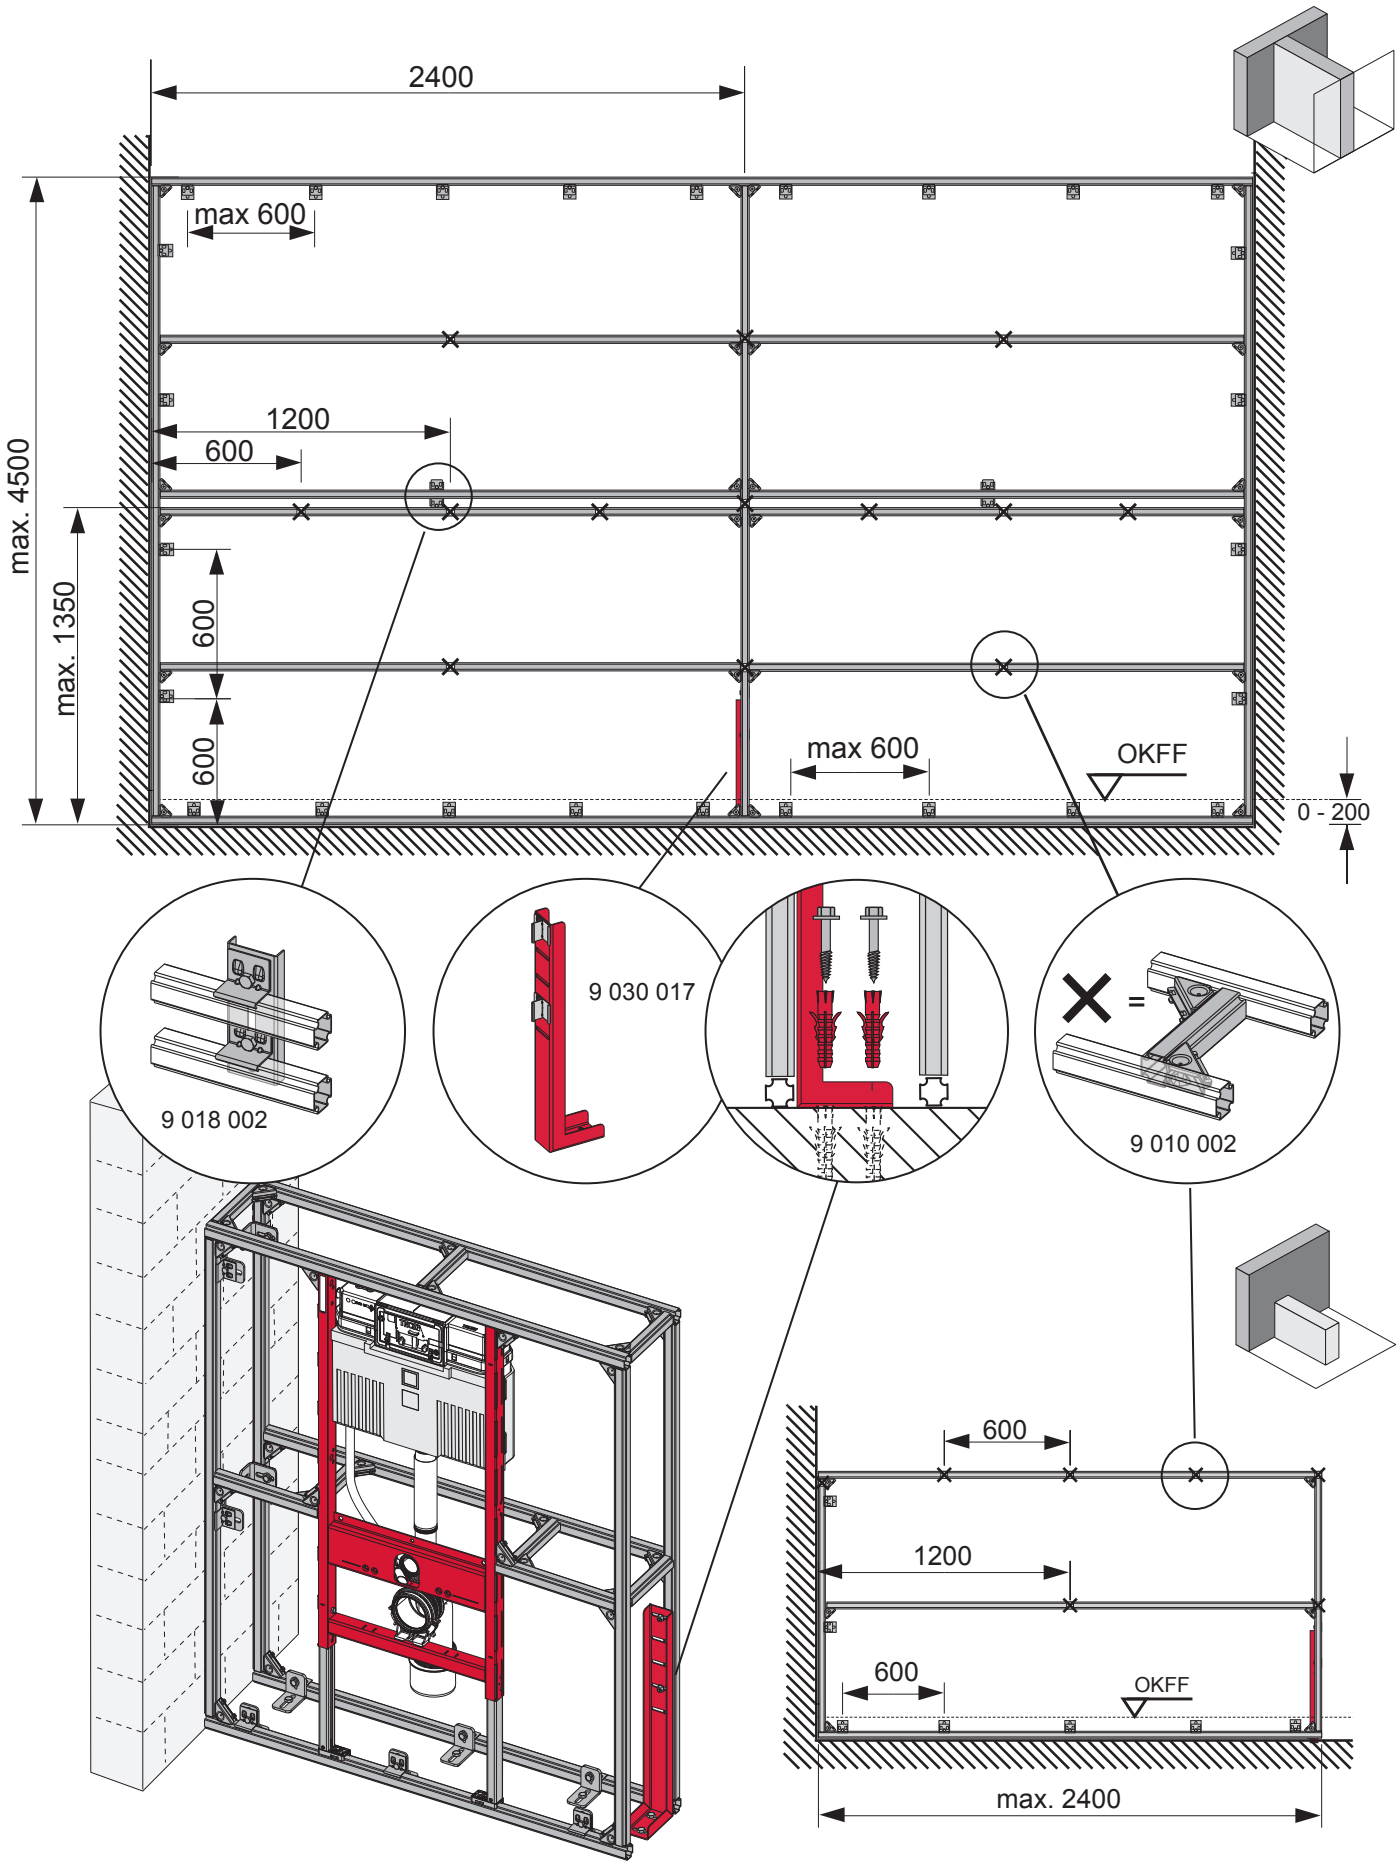
2400
max 600
1200
600
max. 4500
max. 1350
600
600
max 600
OKFF
0 - 200
9 018 002
9 030 017
9 010 002
600
1200
600
OKFF
max. 2400

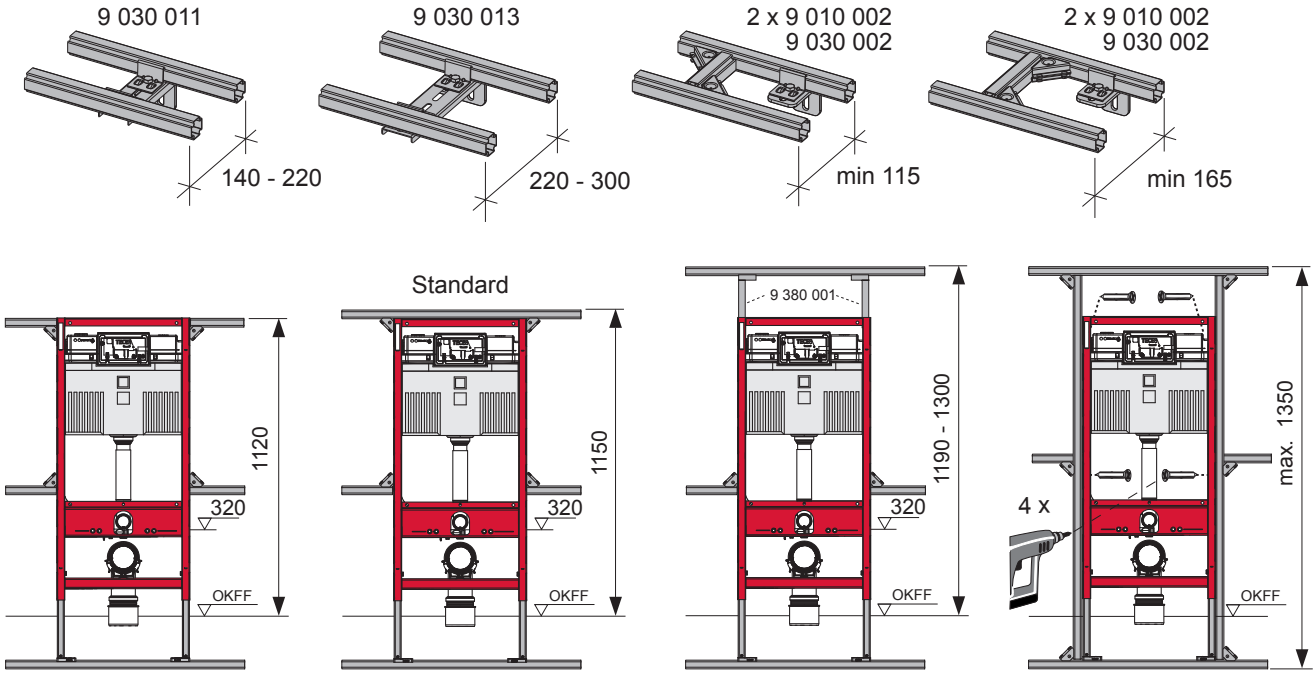


	Art. Nr.	H Standard	T1 min	T2 min
DN 100	9 300 300 9 300 303 9 300 309 9 300 344 9 300 100 (...)	1150 (1120 - 1350)	160	210
	9 300 322	980 - 1080	160	210
	9 300 301	820 - 920	160	210
	9 041 306	970 - 1350	160	210
DN 50	9 310 000 9 310 004	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	210
DN 50	9 020 033 9 020 018 9 020 034	820 - 1350	140 (115)	210
DN 50	9 320 002 9 320 000 9 320 001 9 020 017	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	170
DN 50	9 330 000	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	210

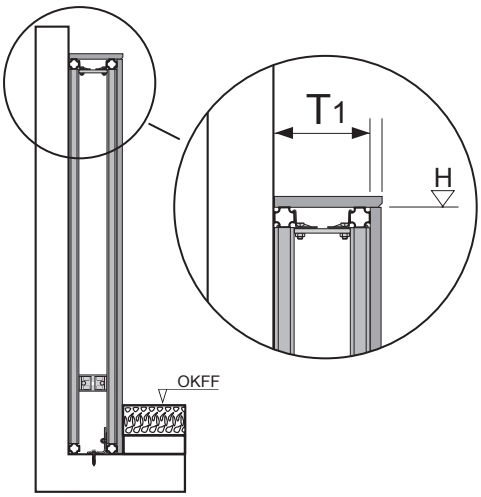

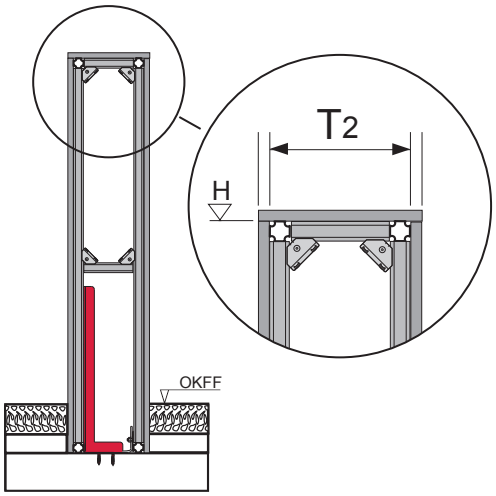



PR 230 414 00 a


Service A 2 (2019)

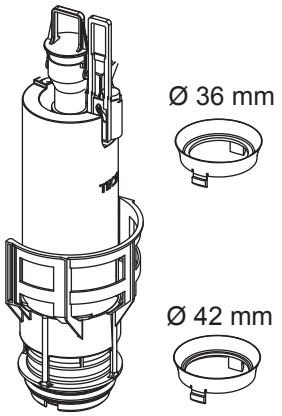


9 820 223

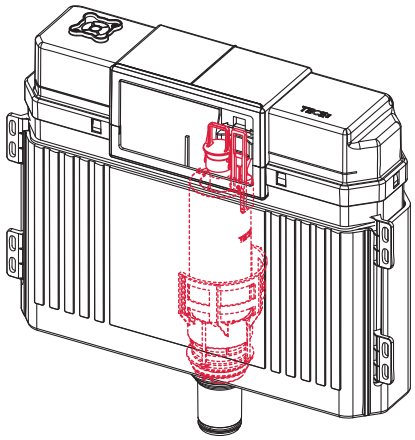


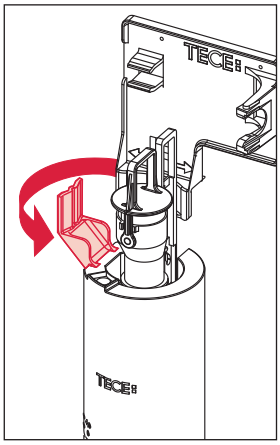


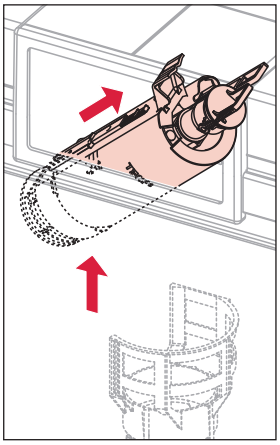

Standardspülmenge: 6 Liter
Standard flush: 6 litre
Volume de chasse standard: 6 litres
Settaggio di fabbrica: 6 litro
Standaard spoelwater: 6 liter
Descarga estándar: 6 litros
Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
Стандартный смыв: 6 литров

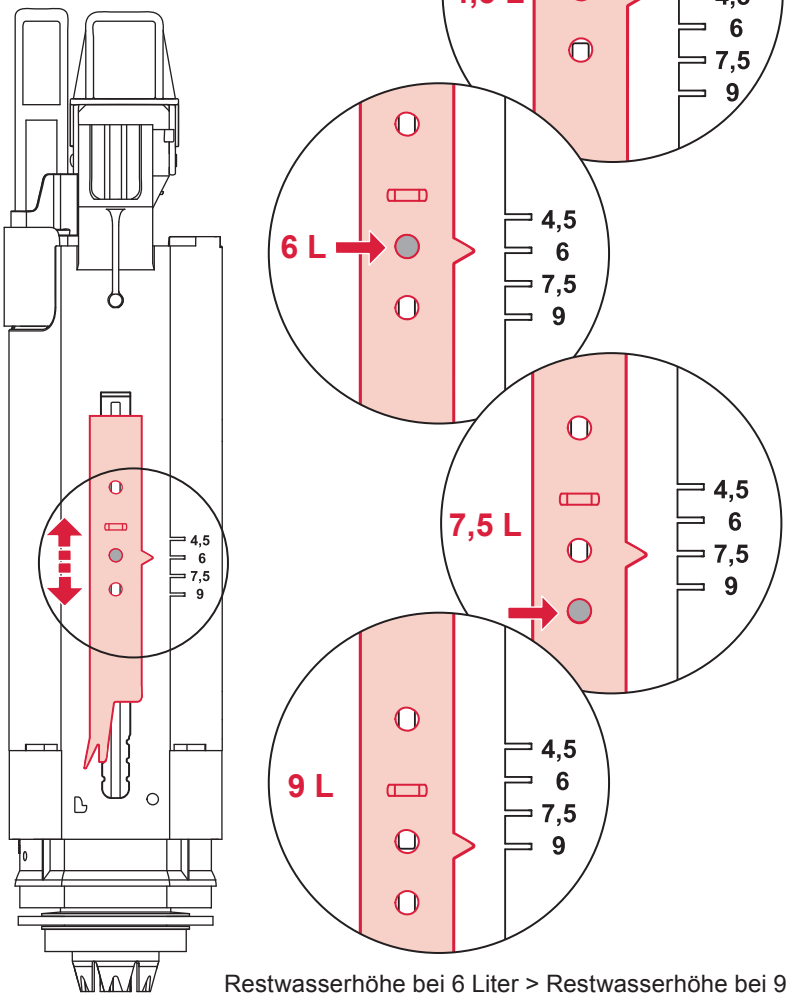



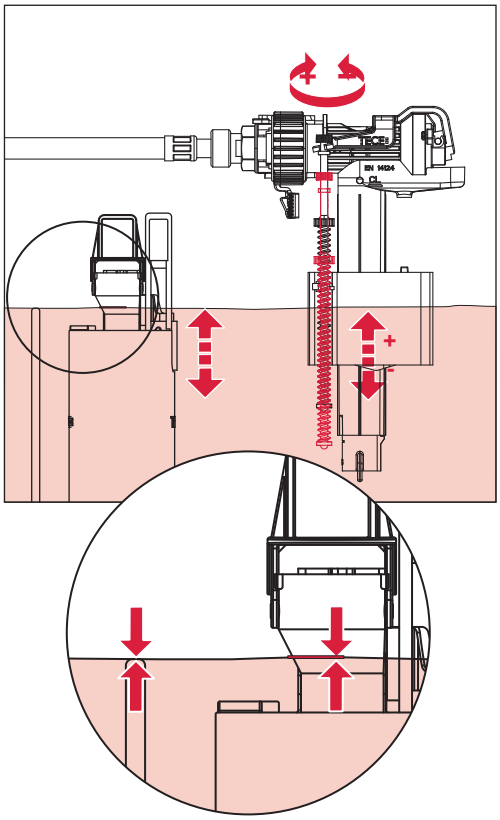



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter
residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre
Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres


CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES

Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.


Service A 2 (2019)

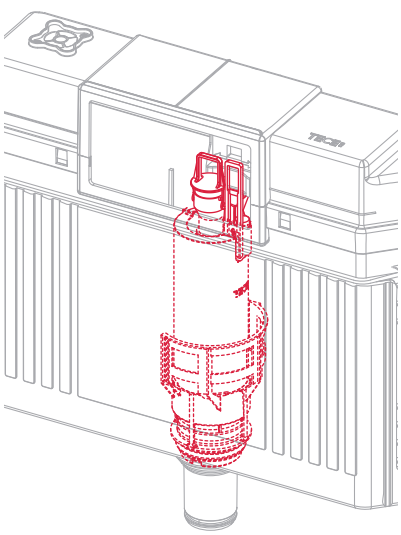


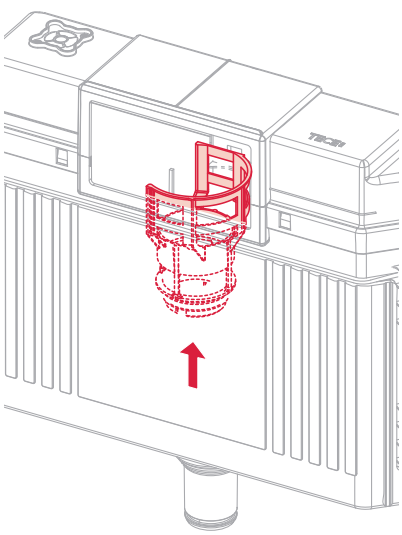

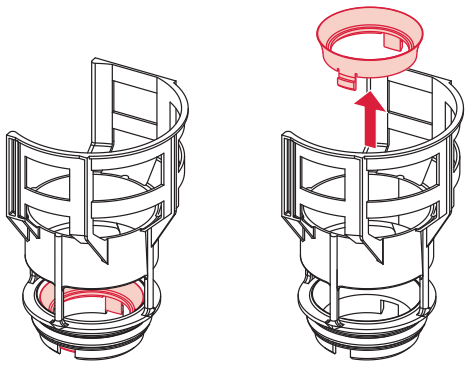

9820337 – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de debit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных

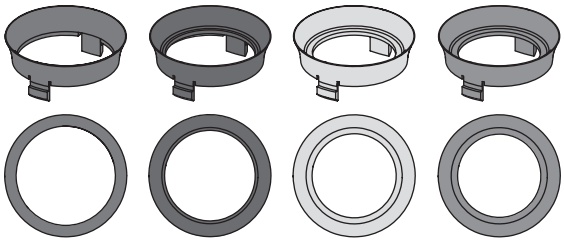


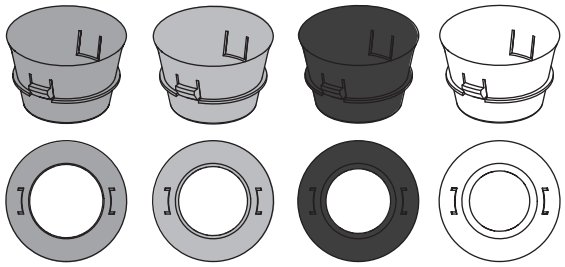


	Ø 46 mm	Ø 42 mm	Ø 39 mm	Ø 36 mm	Ø 34 mm	Ø 32 mm	Ø 30 mm	Ø 28 mm
1120/980 mm:	**≈ 115 %**	**≈ 110 %**	**≈ 105 %**	**≈ 100 %**	**≈ 95 %**	**≈ 85 %**	**≈ 75 %**	**≈ 65 %**
820 mm:	**≈ 115 %**	**≈ 100 %**	**≈ 90 %**	**≈ 80 %**	**≈ 80 %**	**≈ 70 %**	**≈ 55 %**	**≈ 45 %**

Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза

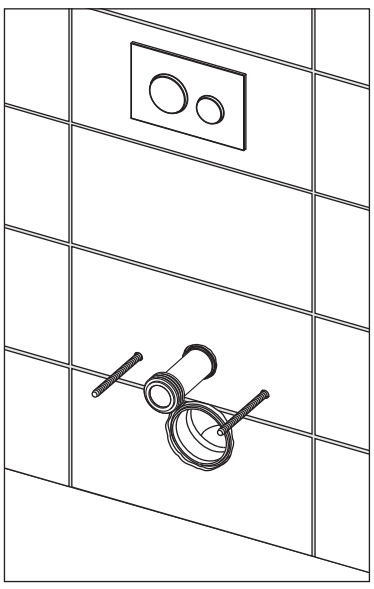


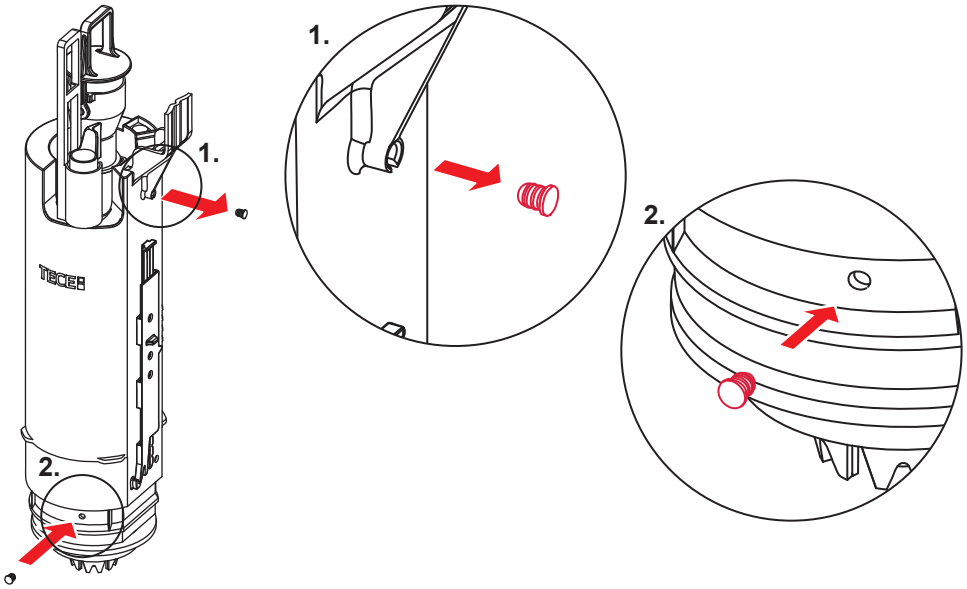


SP430 035 00 n

Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.


Standardkeramik
Standard ceramics
Céramique standard
Cerámica estándar
Ceramica standard
стандартная керамика

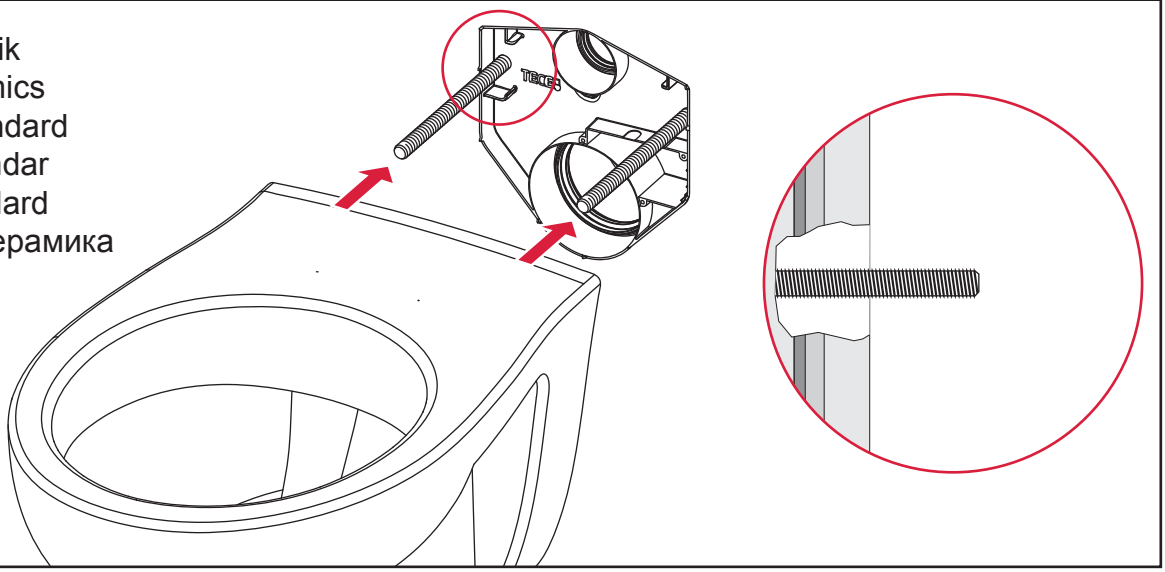

Villeroy & Boch „SupraFix“

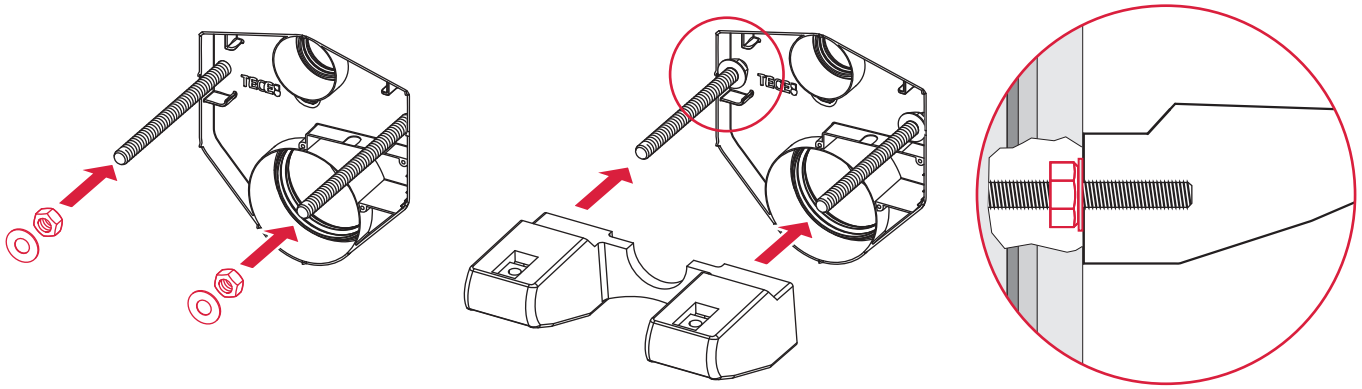

LAUFEN „EasyFit“

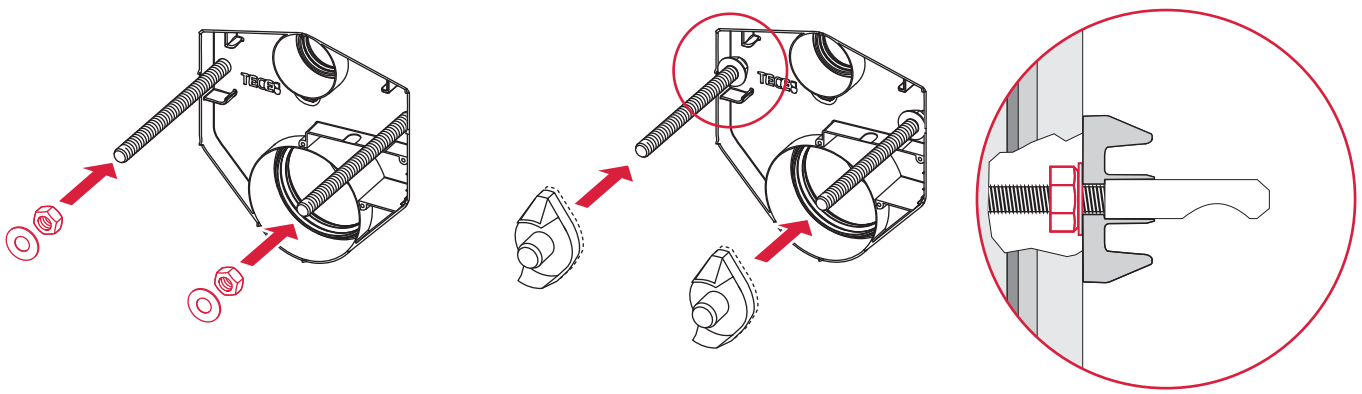


PR230 431 00 a

TECE


TECEprofil – 9820057

TECE


1

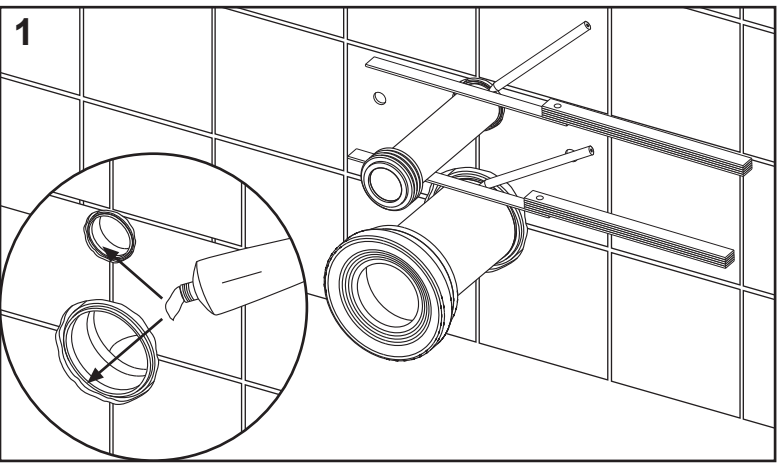


2

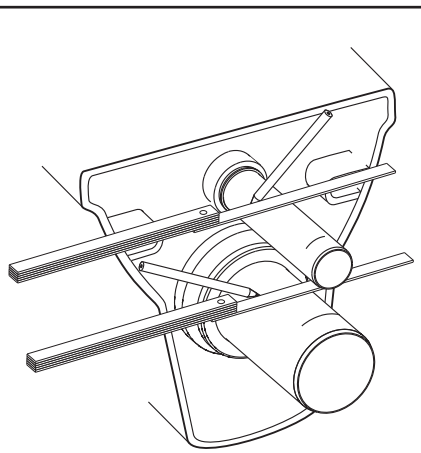


3

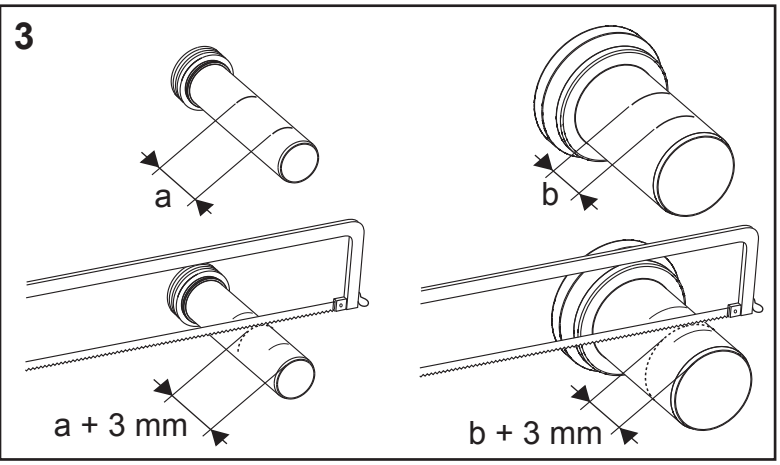


4

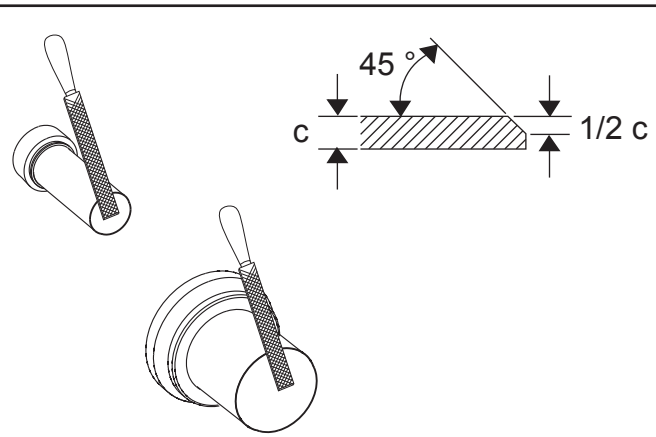


5

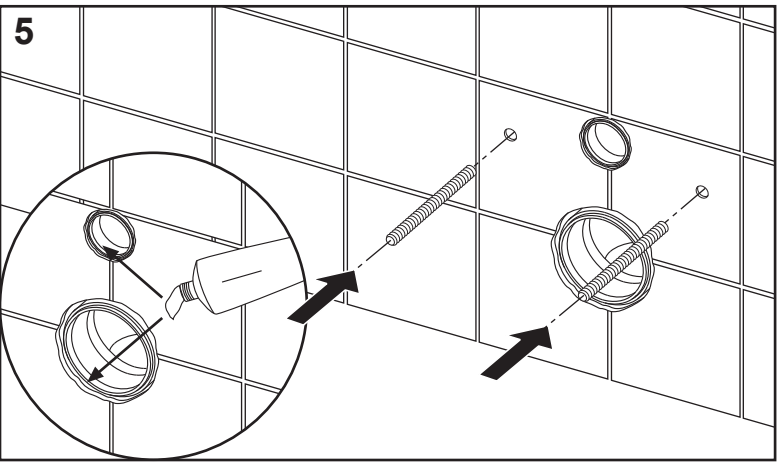

6

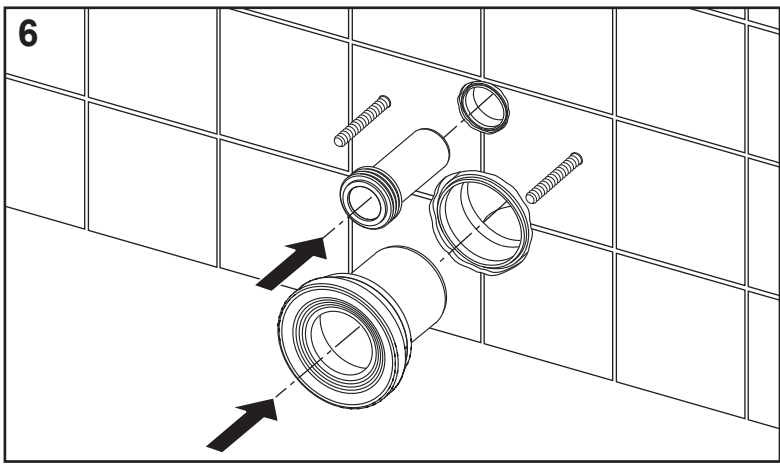

7

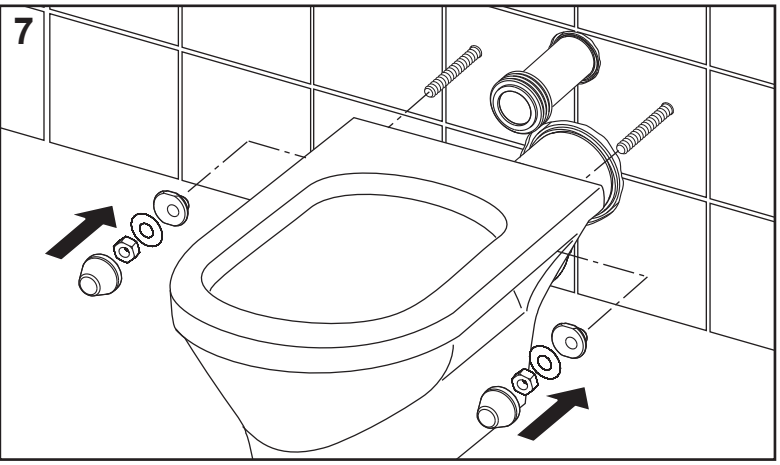



Bitte separat bestellen!
Please order separate!
Por favor, pedir por separado
Просьба заказывать отдельно
Commander séparément s.v.p
"Si prega di ordinare a parte"
Proszę zamawiać oddzielnie!